TOPGEAR®　　2012/3 Ver.1.00

シフトポジションインジケーター
SHIFT POSITION INDICATOR［HS-K66］
【'97～ SUPER SHERPA (KL250H/G)】
【'98～'06 KLX250 / D-TRACKER】
【'08～ KLX250 / D-TRACKER X】

車種専用ハーネスキット
取扱説明書

本製品にはSPI本体は含まれません。
別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様)
¥12,800(税込)が必要です。
車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

セット内容

●専用ハーネス　●PG-220　●クランプコア　●タイラップ(142mm)x5本

注意事項

●車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
　付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
　取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
　一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
　について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
①ヘッドライトカウルを外します。
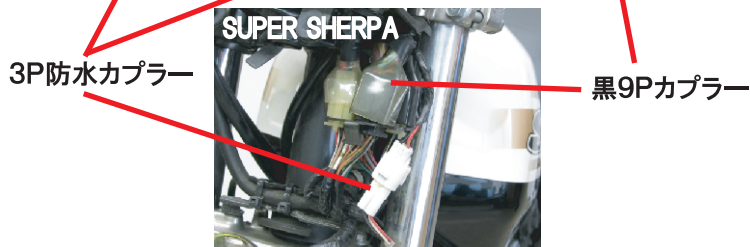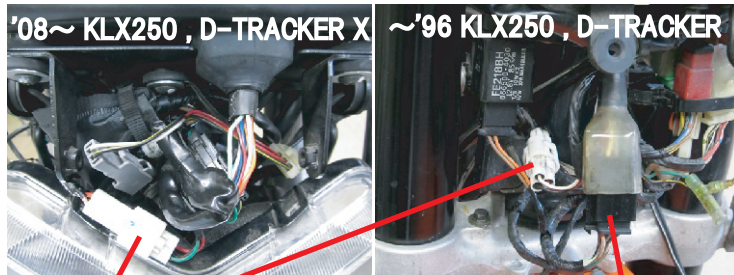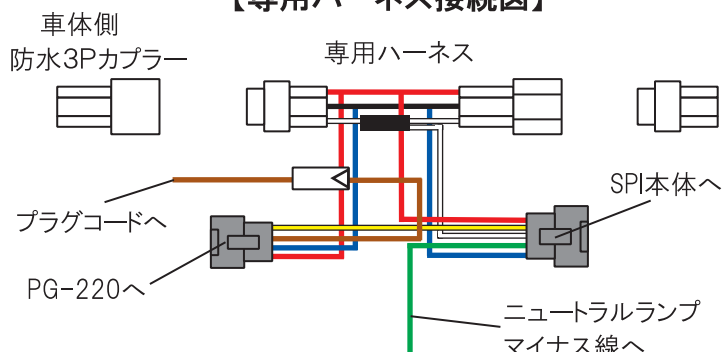
【専用ハーネスの取り付け】

①車体側3P防水カプラーに、専用ハーネス3P防水カプラーを、
　割り込ませます。
②ニュートラルランプのマイナス線(若葉色)に専用ハーネスの
　緑線をエレクトロタップで接続します。

ニュートラル(－)線 若葉色の場所
メーターカプラー ・'08～KLX250 ・'08～D-TRACKER X
黒9Pカプラー ・～'06 KLX250 ・～'06 D-TRACKER ・スーパーシェルパ

③車体左側タンク下に
　あるプラグコードに
　専用ハーネスの茶色線
　をクランプコアで挟んで
　取り付けます。

※茶色線はフレームや
　車体側ハーネスなどに
　沿わせタイラップで固定
　してください。
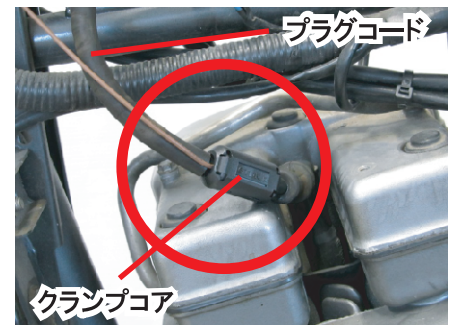
④PG-220を○で
　示した場所に
　貼り付けます。

⑤PG-220の
　4Pカプラーと
　専用ハーネスの
　4Pカプラーを
　接続します。

【SPI本体の取り付け】

①下の画像を参考にSPI本体を両面テープを使って貼り付けます。
※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーター
　の設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。
②SPI本体のコード専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が
　加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど
　にタイラップで固定してください。
③ヘッドライトカウルを元に戻します。

SPI-110本体

本製品の適合車両はギアポジションデータが車種ごとに異なります。車種専用キットはギアポジションデータ未登録となります。各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください